


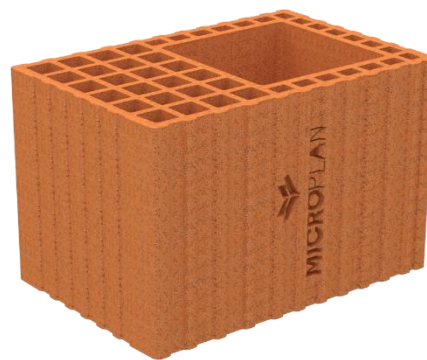

HLZ MICROPLAN® SPECIAL 25

Cod. 3575

EIGENSCHAFTEN BLOCK			(breite 25 cm)
Abmessungen	L x S x H	mm	375 x 250 x 249
Gewicht		kg	15
Stück pro paket		n.	60
Mittelgewicht pro paket		kg	900
Stück pro m ² - Stück pro m ³		n./m ² - n./m ³	10,7 - 42,7
Mörtelbedarf pro m ²		dm ³ /m ²	1,0
Dry Fix Microplan Foam		m ² / sprühflasche	6
Mittlere Druckfestigkeit - Senkrecht zur lagerflänche	f _{bm}	N/mm ²	NPD
Mittlere Druckfestigkeit -Senkrecht zur stirnflänche	f' _{bm}	N/mm ²	NPD
Brutto-Trockenrohdichte		kg/m ³	640
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	λ _{10,dry}	W/mK	0,308

MAUERWERKEIGENSCHAFTEN				(breite 25 cm)
THERMISCHE LEISTUNG DER WAND				
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	λ	W/mK		NPD
Wärmedurchgangskoeffizient	U	W/m ² K		NPD
Oberflächenmasse	M _s	kg/m ²		NPD
Wärmedurchgangskoeffizient periodische	Y _{IE}	W/m ² K		NPD
Phasenverschiebung	S	std		NPD
Dämpfungsfaktor	f _a	adim.		NPD
SCHALLSCHUTZ und MAUERWERK FEUERWIDERSTAND				
Luftschalldämmung	R _w	dB		NPD
Brandschutzklasse		minuten		NPD
THERMOHYGROMETRISCHE EIGENSCHAFTEN				
Spezifische Wärme	c _p	J/kgK		1000
Dampfdurchlässigkeit	δ	kg/msPa		20x10 ⁻¹²
Wasserdampf Diffusionskoeffizient	μ	adim.		10

Alle daten sind richtwerte und können objekte seinvon änderungen ohne vorankündigung



Verbundenes unternehmen mit
Consorzio POROTON® Italia

Fornaci di Manzano S.p.A.

Via Udine, 40 - 33044 Manzano (UD) - Tel. 0432 754732 - Fax 0432 754224
www.fornacidimanzano.it - info@fornacidimanzano.it

